

УВОК-500

УСТАНОВКИ КРЫШНЫЕ ОСЕВЫЕ ПОДПОРА ВОЗДУХА

EAC

ВИМ
ВНИИ
ЗАЩИТЫ
ОТ
ЗАГРЯЗНЕНИЯ



Установки вентиляционные осевые крышные УВОК-500 предназначены для использования в системах общеобменной приточной вентиляции и противодымной подпорной вентиляции. Корпус вентилятора изготавливается из оцинкованной стали и оснащен горизонтальными жалюзи для защиты внутренних частей конструкции от попадания различного рода атмосферных осадков. Установка, помимо защитного корпуса, состоит из вентилятора ВОИН-500, обратного клапана (опционально) и стакана монтажного, предназначенного для монтажа установки на кровлю здания.

Конструкция позволяет производить плотный монтаж нескольких установок УВОК-500 на крыше без возникновения опасности перекрытия воздухозаборных отверстий. Установка проста в обслуживании благодаря легкосъемным элементам корпуса. Основное назначение установки - использование в системе противодымной вентиляции для создания надежного подпора воздуха с вытеснением дымовоздушных смесей из обслуживаемых помещений для сохранения жизни людей, находящихся в здании, а также создания нормальных условий для работы экстренных служб.

Двигатель установки осевой подпора УВОК-500 с установленным на его вал облегченным рабочим колесом расположен внутри корпуса. Рабочее колесо оснащено лопатками из армированного полиамида. Установки подпора воздуха УВОК-500 рассчитаны на перемещение нейтральных воздушных масс и газозвудушных смесей без содержания липких, абразивных и химически активных веществ, а также волокнистых материалов. Перемещаемые воздушные массы могут содержать допустимую концентрацию пыли и прочих твердых примесей не более 100 мг/куб.м (0,1 г/куб.м).

Установки серии УВОК-500 изготавливаются для эксплуатации в зоне умеренным климатом (под заказ возможно изготовление для эксплуатации в условиях умеренно-холодного климата).

Вентилятор состоит из:

- корпуса;
- рабочего колеса;
- асинхронного двигателя.

Варианты исполнения:

- общепромышленное;
- коррозионностойкое.

УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ




ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ


Поддон дренажный (ПОДР)



Патрубок (ПАСТ)



Вставка гибкая (ВГ)




Щиты управления вентиляторами (ЩУВ-П)



ПРОТИВОДЫМНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ


ВЕНТИЛЯТОРЫ ПОДПОРА ВОЗДУХА

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

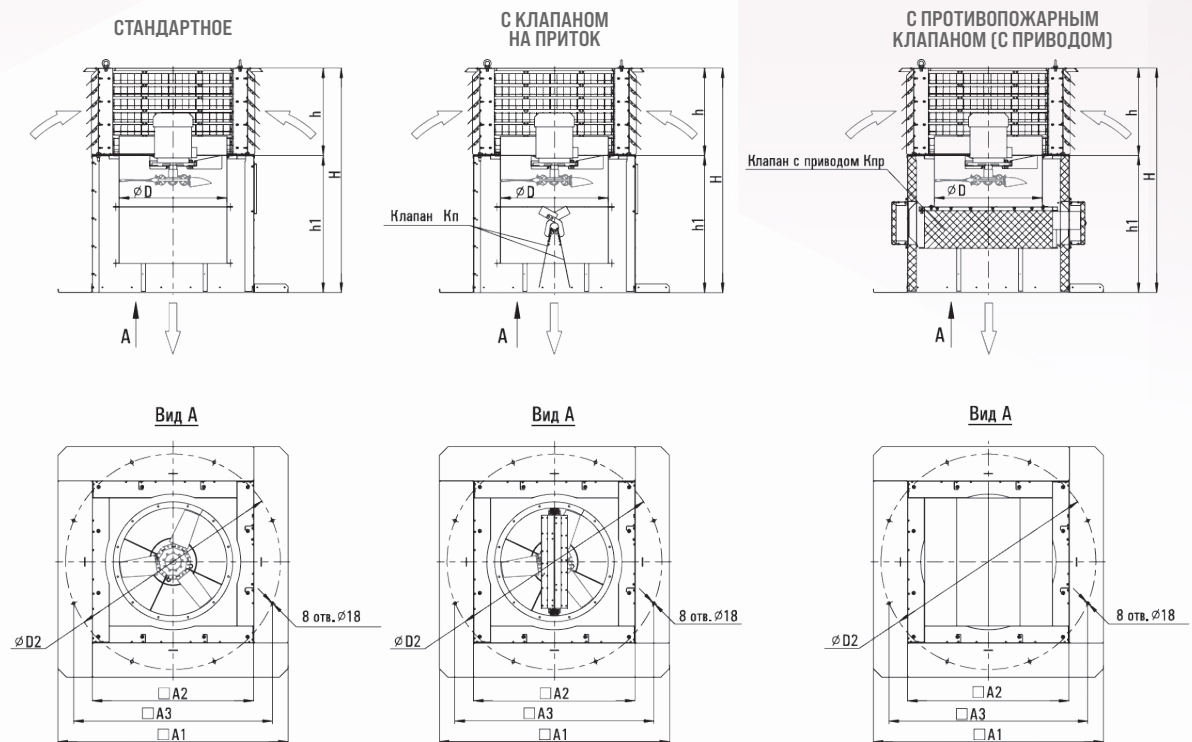

Тип вентилятора	A1	A2	A3	D	D2	h	h1	H
УВ0К-500-4	1002	602	740	400	800	323	600	923
УВ0К-500-4.5	1077	677	832	450	900	363	600	963
УВ0К-500-5	1152	752	925	500	1000	403	600	1003
УВ0К-500-5.6	1243	843	1035	560	1120	452	600	1052
УВ0К-500-6.3	1348	948	1164	630	1260	508	800	1308
УВ0К-500-7.1	1468	1068	1312	710	1420	573	800	1372
УВ0К-500-8	1603	1203	1478	800	1600	644	800	1444
УВ0К-500-9	1754	1353	1663	900	1800	744	800	1544
УВ0К-500-10	1904	1504	1847	1000	2000	805	1000	1805
УВ0К-500-11.2	2183	1684	2068	1120	2240	901	1000	1901
УВ0К-500-12.5	2378	1879	2309	1250	2500	1005	1000	2005

СВОДНАЯ ДИАГРАММА РАБОЧИХ ОБЛАСТЕЙ

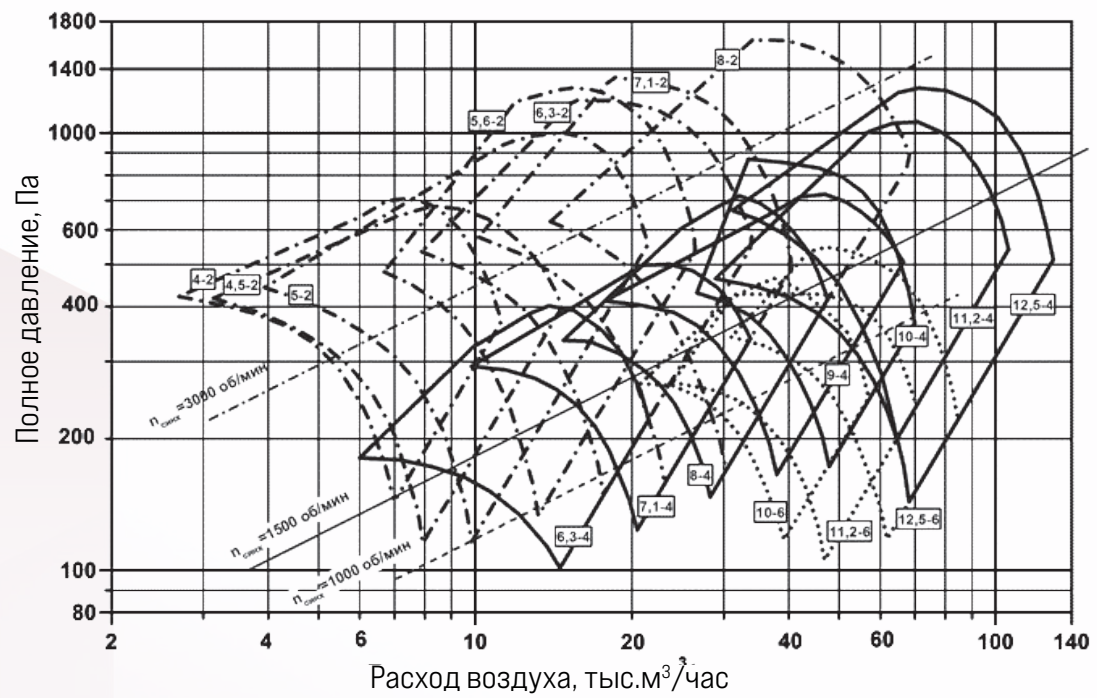

УВОК-500-4-4


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номер кривой	Число полюсов	Код колеса	Нном, кВт	n, об/мин.	Масса, кг
1	4	A	0,12	1500	85
2		Б	0,12	1500	85
3		В	0,18	1500	85
4		Г	0,25	1500	85
5		Д	0,37	1500	100

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Вставка гибкая ВГ	Патрубок	Поддон
ВГ-4	ПАСТ-4	ПОДР-470


Pv, Па

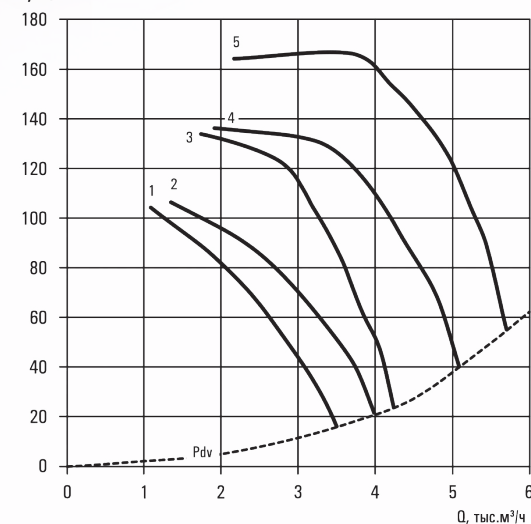

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

№ кривой	Уровень звуковой мощности в полосе, дБ								L_{wT} , дБ(A)
	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
1	67	74	70	69	67	64	61	58	72
2	69	76	72	71	69	66	66	60	74
3	73	80	76	75	73	70	70	64	78
4	73	80	76	75	73	70	70	64	78
5	75	82	78	77	75	72	72	66	80

Psv, Па

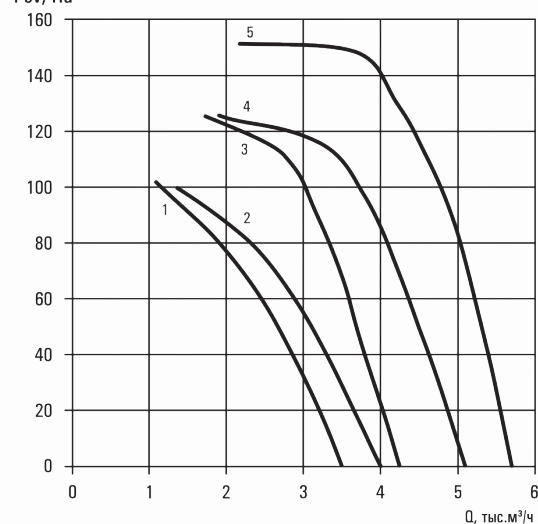

УВОК-500-4-2


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номер кривой	Число полюсов	Код колеса	Нном, кВт	n, об/мин.	Масса, кг
1	2	A	0,75	3000	110
2		Б	1,1	3000	110
3		В	1,5	3000	119
4		Г	2,2	3000	119
5		Д	3	3000	122

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Вставка гибкая ВГ	Патрубок	Поддон
ВГ-4	ПАСТ-4	ПОДР-470


Pv, Па

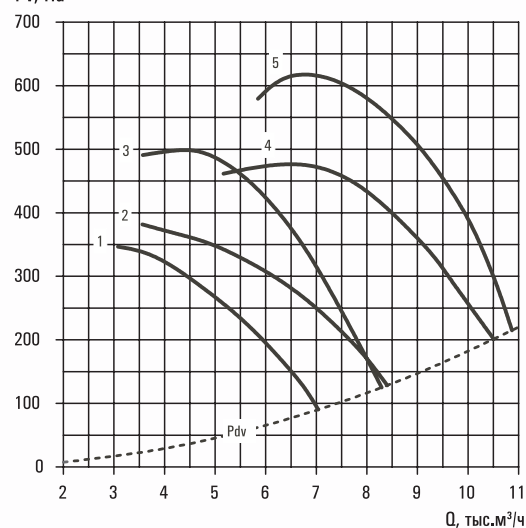

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

№ кривой	Уровень звуковой мощности в полосе, дБ								L_{wT} , дБ(A)
	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
1	76	83	79	78	76	73	70	67	81
2	78	85	81	80	78	75	72	69	83
3	81	82	90	83	81	78	75	72	87
4	83	84	92	85	83	80	77	74	89
5	85	86	88	93	85	82	79	76	92

Psv, Па

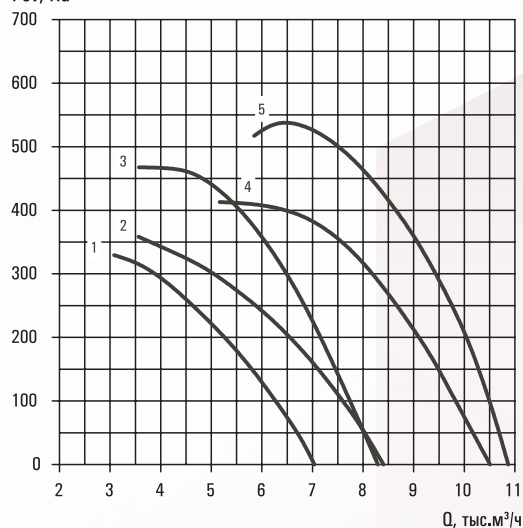


УВОК-500-4,5-4

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номер кривой	Число полюсов	Код колеса	Нном, кВт	п, об/мин.	Масса, кг
1	4	A	0,12	1500	100
2		Б	0,18	1500	100
3		В	0,25	1500	100
4		Г	0,37	1500	110
5		Д	0,55	1500	115
6		Е	0,75	1500	125


ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Вставка гибкая ВГ	Патрубок	Поддон
ВГ-4,5	ПАСТ-4,5	ПОДР-530

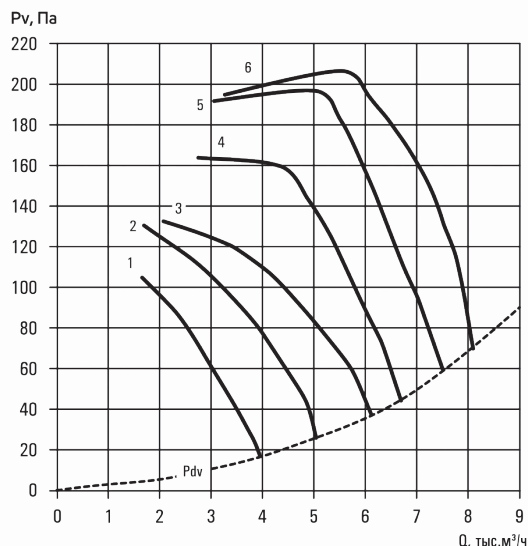

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

№ кривой	Уровень звуковой мощности в полосе, дБ								L _w , дБ(A)
	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
1	71	78	74	73	71	68	65	62	76
2	71	78	74	73	71	68	65	62	76
3	73	80	76	75	73	70	67	64	78
4	76	83	79	78	76	73	70	67	81
5	83	80	76	75	73	70	67	64	78
6	79	86	82	81	79	76	73	70	84

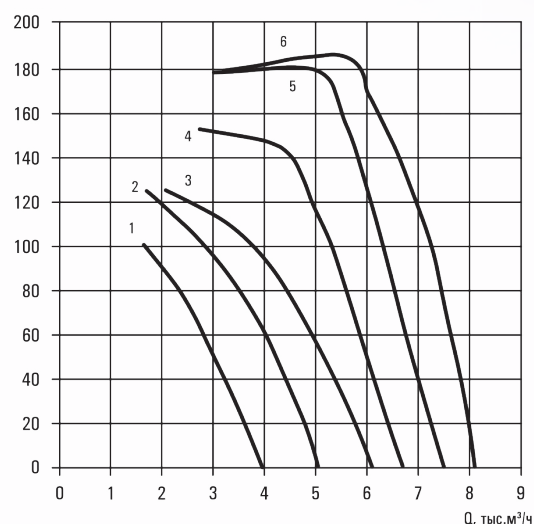


УВОК-500-4,5-2

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номер кривой	Число полюсов	Код колеса	Нном, кВт	п, об/мин.	Масса, кг
1	2	A	0,75	3000	120
2		Б	1,1	3000	120
3		В	1,5	3000	128
4		Г	2,2	3000	128
5		Д	3	3000	130
6		Е	4	3000	143


ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Вставка гибкая ВГ	Патрубок	Поддон
ВГ-4,5	ПАСТ-4,5	ПОДР-530

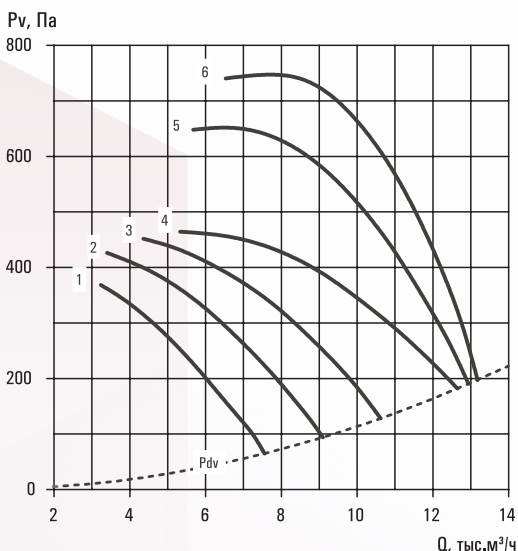

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

№ кривой	Уровень звуковой мощности в полосе, дБ								L _w , дБ(A)
	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
1	77	84	80	79	77	74	71	68	82
2	79	86	82	81	79	76	73	70	84
3	80	87	83	82	80	77	74	71	85
4	82	89	85	84	82	79	76	73	87
5	85	86	94	87	85	82	79	76	91
6	86	87	89	94	86	83	80	77	93

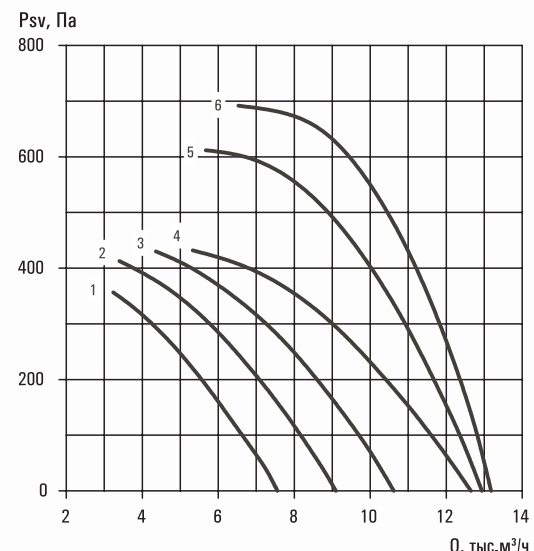


УВОК-500-5-4

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номер кривой	Число полюсов	Код колеса	Нном, кВт	п, об/мин.	Масса, кг
1	4	A	0,18	1500	115
2		Б	0,25	1500	115
3		В	0,37	1500	120
4		Г	0,55	1500	125
5		Д	0,75	1500	125
6		Е	1,10	1500	130


ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Вставка гибкая ВГ		Патрубок	Поддон
ВГ-5	ВГ-500х500	ПАСТ-5	ПОДР-600

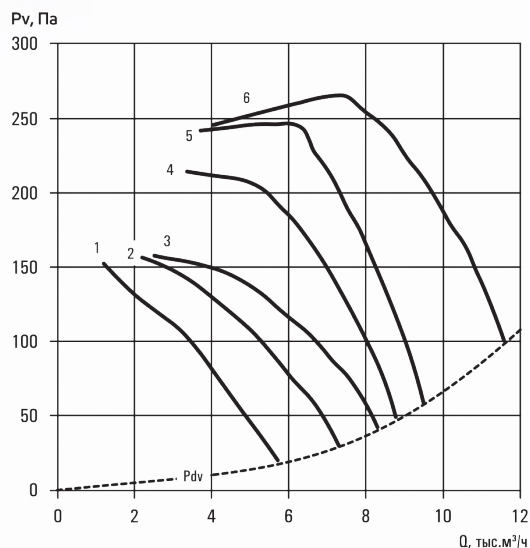

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

№ кривой	Уровень звуковой мощности в полосе, дБ								L _в , дБ(А)
	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
1	84	81	77	76	74	71	68	65	79
2	84	81	77	76	74	71	68	65	79
3	76	83	79	78	76	73	70	67	81
4	81	88	84	83	81	78	77	72	86
5	79	86	82	81	79	76	73	70	84
6	82	89	85	84	82	79	76	73	87

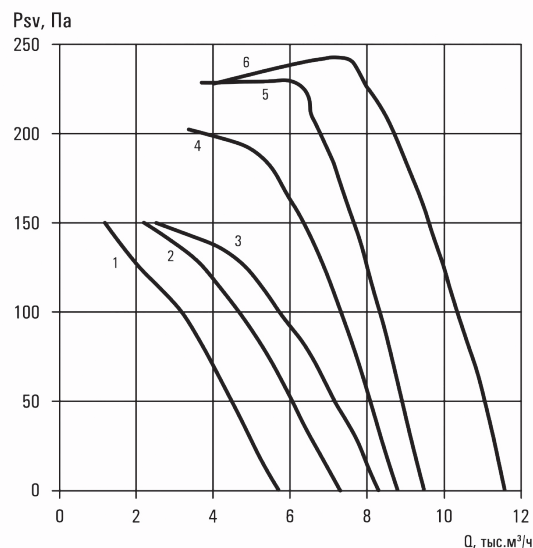


УВОК-500-5-2

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номер кривой	Число полюсов	Код колеса	Нном, кВт	п, об/мин.	Масса, кг
1	2	A	1,1	3000	150
2		Б	1,5	3000	158
3		В	2,2	3000	158
4		Г	3	3000	160
5		Д	4	3000	172
6		Е	5,5	3000	172
7		Ж	7,5	3000	180


ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Вставка гибкая ВГ		Патрубок	Поддон
ВГ-5	ВГ-500х500	ПАСТ-5	ПОДР-600

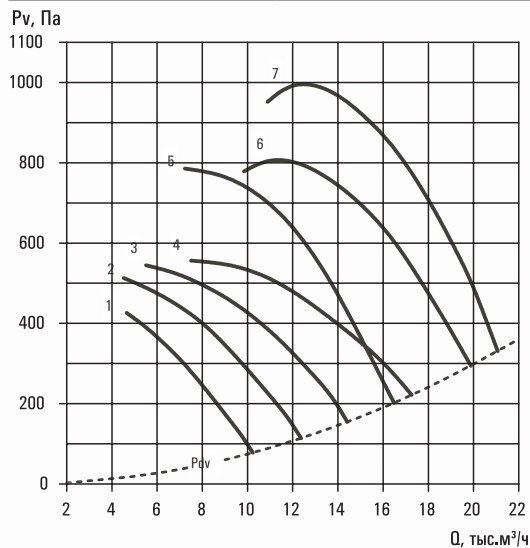

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

№ кривой	Уровень звуковой мощности в полосе, дБ								L _в , дБ(А)
	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
1	79	86	82	81	79	76	73	70	84
2	81	88	84	83	81	78	75	72	86
3	82	89	85	84	82	79	76	73	87
4	84	91	87	86	84	81	78	75	89
5	87	88	96	89	87	84	81	78	93
6	89	90	98	91	89	86	83	80	95
7	91	92	94	99	91	88	85	82	98

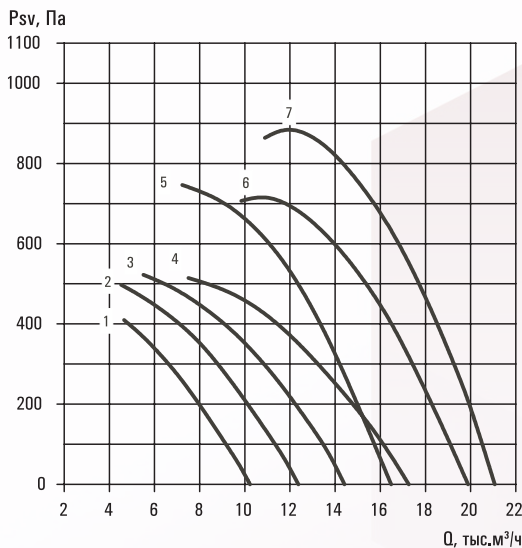


УВОК-500-5,6-4

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номер кривой	Число полюсов	Код колеса	Нном, кВт	п, об/мин.	Масса, кг
1	4	A	0,25	1500	140
2		Б	0,37	1500	140
3		В	0,55	1500	145
4		Г	0,75	1500	145
5		Д	1,10	1500	160
6		Е	1,50	1500	160


ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Вставка гибкая ВГ	Патрубок	Поддон
ВГ-5,6	ПАСТ-5,6	ПОДР-600

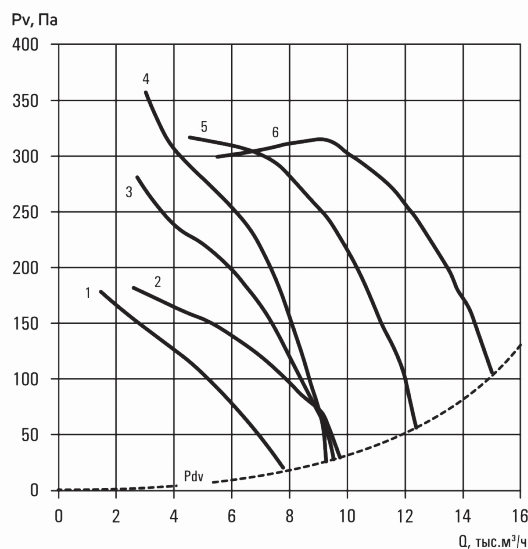

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

№ кривой	Уровень звуковой мощности в полосе, дБ								L _в , дБ(А)
	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
1	75	82	78	77	75	72	69	66	80
2	75	82	78	77	75	72	69	66	80
3	78	85	81	80	78	75	72	69	83
4	81	82	90	83	81	78	75	72	87
5	87	84	80	79	77	74	71	68	82
6	84	91	87	86	84	81	78	75	89

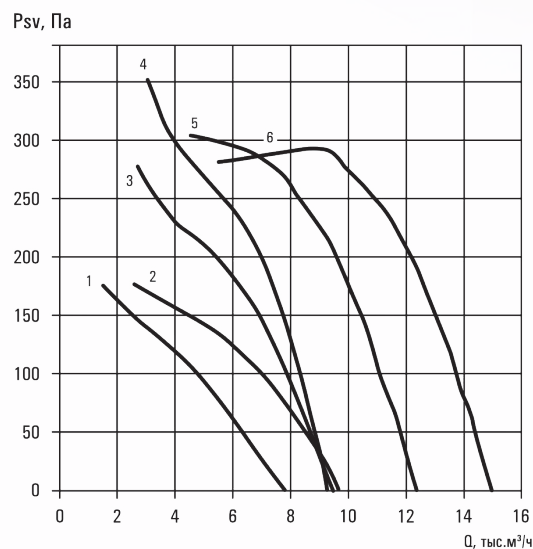


УВОК-500-5,6-2

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номер кривой	Число полюсов	Код колеса	Нном, кВт	п, об/мин.	Масса, кг
1	2	A	1,5	3000	174
2		Б	2,2	3000	174
3		В	3	3000	175
4		Г	4	3000	188
5		Д	5,5	3000	188
6		Е	7,5	3000	197
7		Ж	11	3000	228


ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Вставка гибкая ВГ	Патрубок	Поддон
ВГ-5,6	ПАСТ-5,6	ПОДР-675

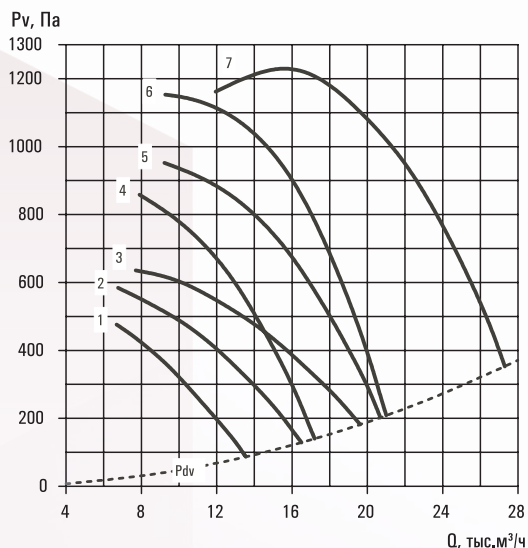

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

№ кривой	Уровень звуковой мощности в полосе, дБ								L _в , дБ(А)
	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
1	81	88	84	83	81	78	75	72	86
2	83	90	86	85	83	80	77	74	88
3	85	92	88	87	85	82	79	76	90
4	87	88	96	89	87	84	81	78	93
5	89	90	98	91	89	86	83	80	95
6	91	92	94	99	91	88	85	82	98
7	93	94	96	101	93	90	87	84	100

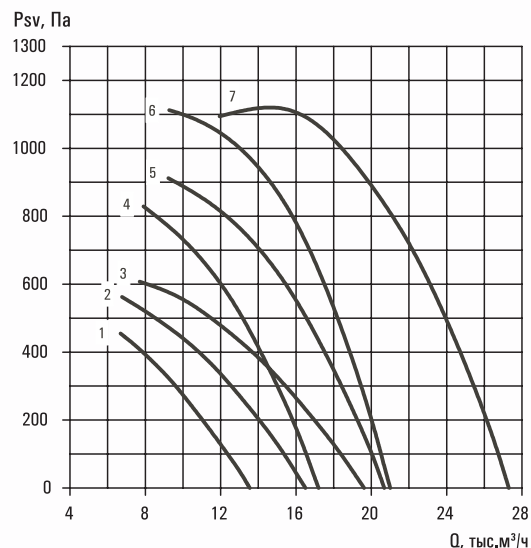

УВОК-500-6,3-4


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номер кривой	Число полюсов	Код колеса	Нном, кВт	п, об/мин.	Масса, кг
1	4	А	0.75	1500	240
2		Б	1.1	1500	248
3		В	1.5	1500	248
4		Г	2.2	1500	250
5		Д	3	1500	264
6		Е	4	1500	264

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Вставка гибкая ВГ		Патрубок	Поддон
ВГ-6,3	ВГ-650х650	ПАСТ-6,3	ПОДР-750


Pv, Па

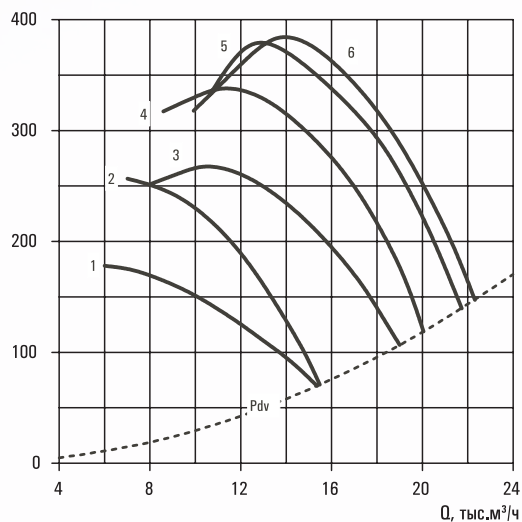

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

№ кривой	Уровень звуковой мощности в полосе, дБ								L _в , дБ(А)
	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
1	80	75	77	76	74	71	68	65	79
2	77	84	80	79	77	74	71	68	82
3	78	85	81	80	78	75	72	69	83
4	81	82	90	83	81	78	75	72	87
5	82	83	91	84	82	79	76	73	88
6	83	84	92	85	83	80	77	74	89

Psv, Па

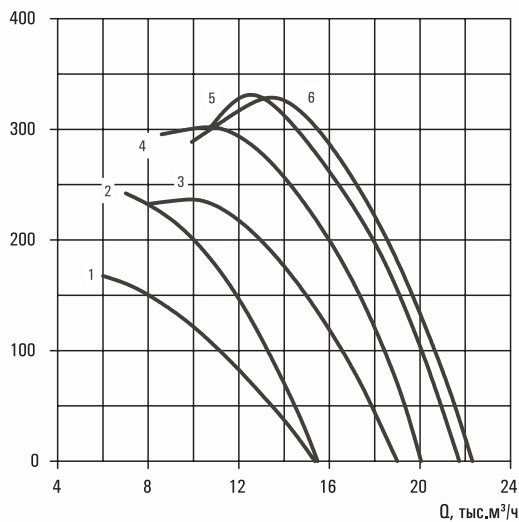

УВОК-500-6,3-2


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номер кривой	Число полюсов	Код колеса	Нном, кВт	п, об/мин.	Масса, кг
1	2	А	2.2	3000	247
2		Б	3	3000	250
3		В	4	3000	262
4		Г	5.5	3000	262
5		Д	7.5	3000	270
6		Е	11	3000	301

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Вставка гибкая ВГ		Патрубок	Поддон
ВГ-6,3	ВГ-650х650	ПАСТ-6,3	ПОДР-750


Pv, Па

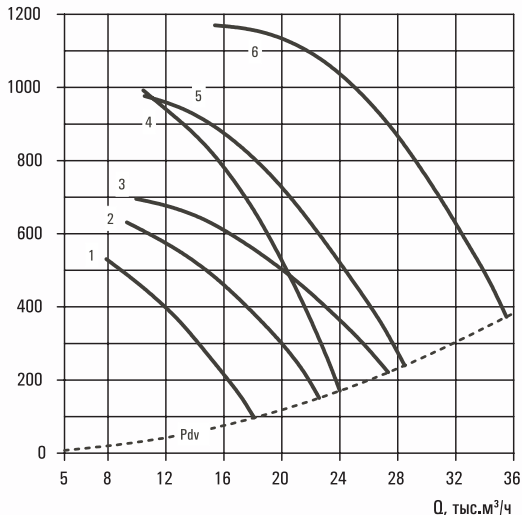

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

№ кривой	Уровень звуковой мощности в полосе, дБ								L _в , дБ(А)
	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
1	83	90	86	85	83	80	77	74	88
2	85	92	88	87	85	82	79	76	90
3	87	94	90	89	87	84	81	78	92
4	89	90	98	91	89	86	83	80	95
5	90	91	99	92	90	87	84	81	96
6	93	94	102	95	93	90	87	84	99

Psv, Па

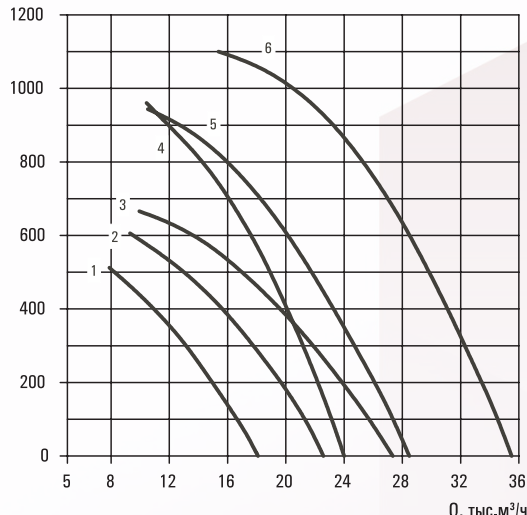


УВОК-500-71-4

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номер кривой	Число полюсов	Код колеса	Нном, кВт	n, об/мин.	Масса, кг
1	4	A	1.5	1500	315
2		Б	2.2	1500	315
3		В	3	1500	329
4		Г	4	1500	329
5		Д	5.5	1500	338
6		Е	7.5	1500	389


ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Вставка гибкая ВГ		Патрубок	Поддон
ВГ-71	ВГ-750x750	ПАСТ-71	ПОДР-840

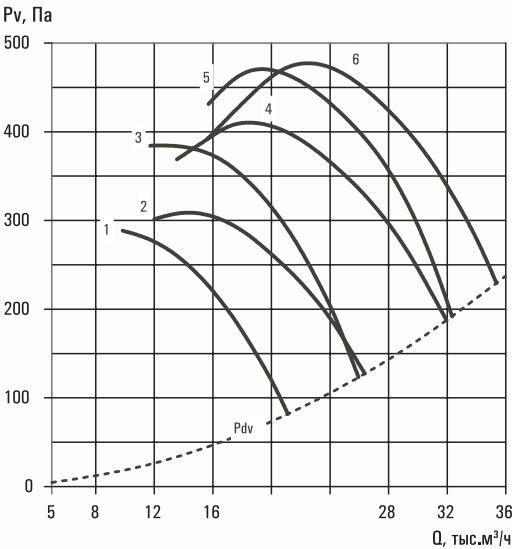

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

№ кривой	Уровень звуковой мощности в полосе, дБ								L _w , дБ(A)
	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
1	79	86	82	81	79	76	73	70	84
2	81	88	84	83	81	78	75	72	86
3	82	83	91	84	82	79	76	73	88
4	85	86	94	87	85	82	79	76	91
5	86	87	95	88	86	83	80	77	92
6	87	88	96	89	87	84	81	78	93

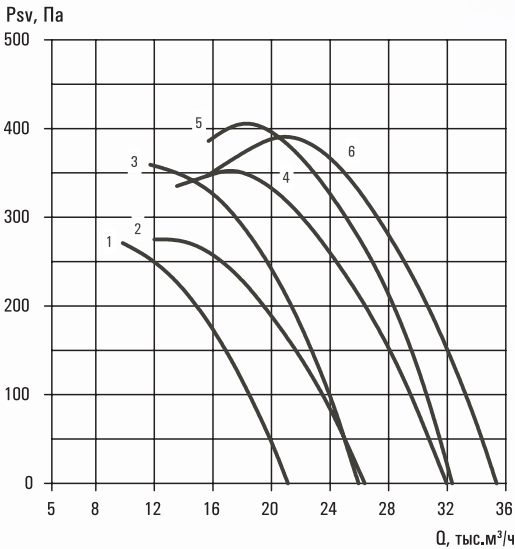


УВОК-500-71-2

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номер кривой	Число полюсов	Код колеса	Нном, кВт	n, об/мин.	Масса, кг
1	2	A	3	3000	316
2		Б	4	3000	328
3		В	5.5	3000	328
4		Г	7.5	3000	330
5		Д	11	3000	369
6		Е	15	3000	409


ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Вставка гибкая ВГ		Патрубок	Поддон
ВГ-71	ВГ-750x750	ПАСТ-71	ПОДР-530

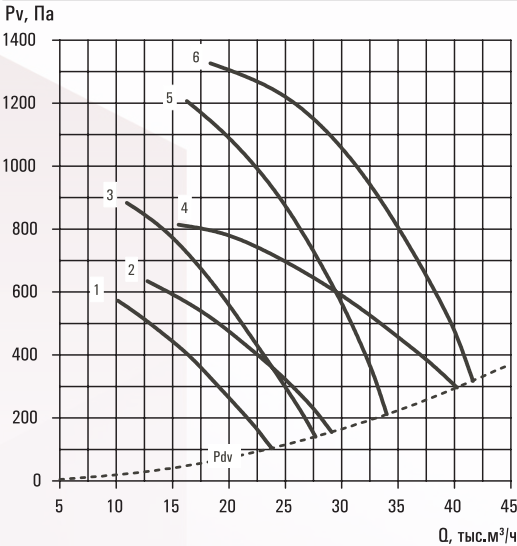

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

№ кривой	Уровень звуковой мощности в полосе, дБ								L _w , дБ(A)
	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
1	84	91	87	86	84	81	78	75	89
2	86	93	89	88	86	83	80	77	91
3	88	89	97	90	88	85	82	79	94
4	90	97	93	92	90	87	84	81	95
5	93	94	102	95	93	90	87	84	99
6	94	95	103	96	94	91	88	85	100

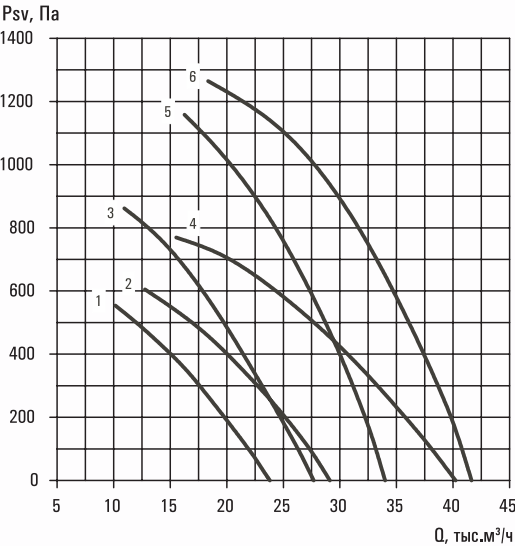


УВОК-500-8-4

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номер кривой	Число полюсов	Код колеса	Нном, кВт	п, об/мин.	Масса, кг
1	4	А	2.2	1500	324
2		Б	3	1500	337
3		В	4	1500	337
4		Г	5.5	1500	344
5		Д	7.5	1500	395
6		Е	9.2	1500	380
7		Ж	11	1500	379
8		И	15	1500	423


ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Вставка гибкая ВГ	Патрубок	Поддон
ВГ-8	ПАСТ-8	ПОДР-945

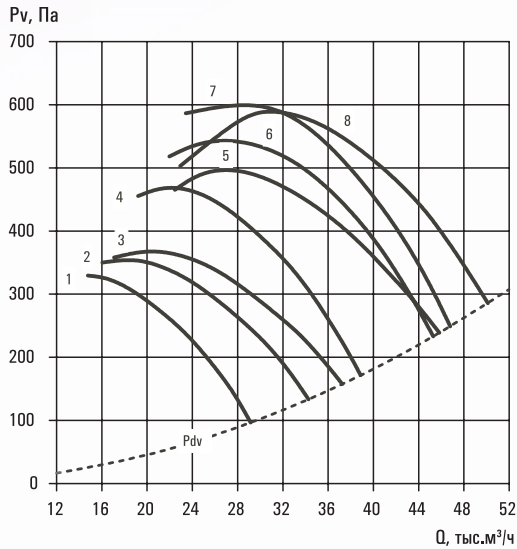

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

№ кривой	Уровень звуковой мощности в полосе, дБ								L _w дБ(А)
	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
1	81	88	84	83	81	78	75	72	86
2	83	90	86	85	83	80	77	74	88
3	84	91	87	86	84	81	78	75	89
4	86	87	95	88	86	83	80	77	92
5	88	89	97	90	88	85	82	79	94
6	89	90	98	91	89	86	83	80	95
7	90	91	99	92	90	87	84	81	96
8	91	92	100	93	91	88	85	82	97

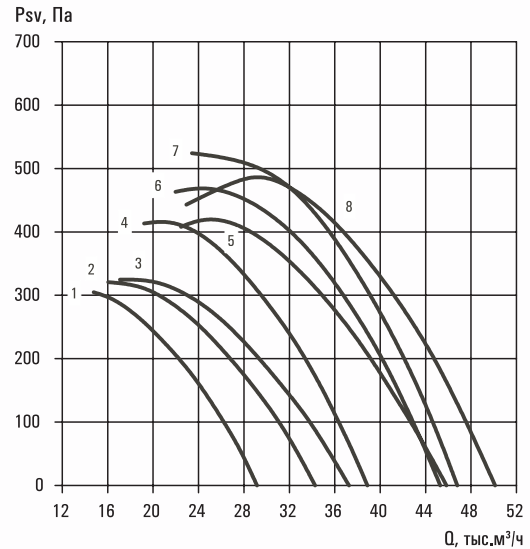


УВОК-500-8-2

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номер кривой	Число полюсов	Код колеса	Нном, кВт	п, об/мин.	Масса, кг
1	2	А	4	3000	337
2		Б	5.5	3000	337
3		В	7.5	3000	345
4		Г	11	3000	379
5		Д	15	3000	421
6		Е	18.5	3000	485
7		Ж	22	3000	470
8		И	30	3000	527


ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Вставка гибкая ВГ	Патрубок	Поддон
ВГ-8	ПАСТ-8	ПОДР-945

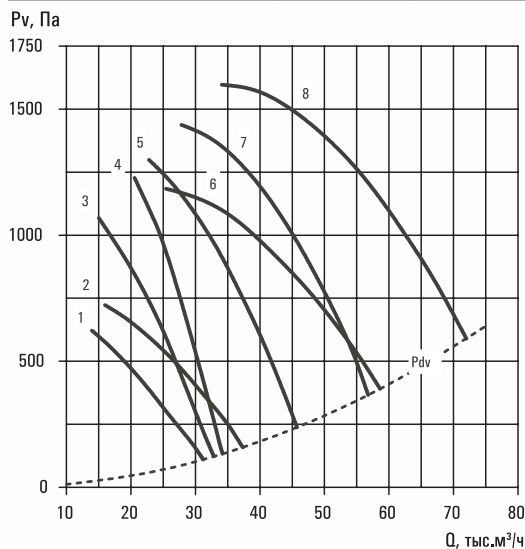

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

№ кривой	Уровень звуковой мощности в полосе, дБ								L _w дБ(А)
	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
1	86	93	89	88	86	83	80	77	91
2	88	95	91	90	88	85	82	79	93
3	91	92	100	93	91	88	85	82	97
4	94	95	97	102	94	91	88	85	101
5	94	95	103	96	94	91	88	85	100
6	95	96	104	97	95	92	89	86	101
7	97	98	106	99	97	94	91	88	103
8	99	100	108	101	99	96	93	90	105

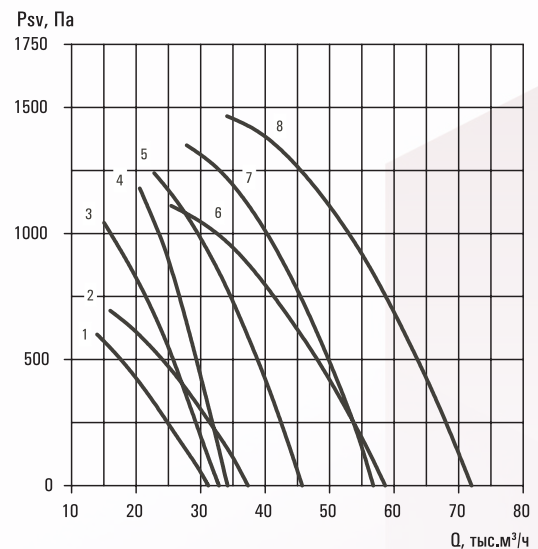


УВОК-500-9-4

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номер кривой	Число полюсов	Код колеса	Нном, кВт	n, об/мин.	Масса, кг
1	4	A	4	1500	416
2		B	5.5	1500	424
3		B	7.5	1500	478
4		Г	9.2	1500	458
5		Д	11	1500	458
6		Е	15	1500	501
7		Ж	18.5	1500	575


ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Вставка гибкая ВГ	Патрубок	Поддон
ВГ-9	ПАСТ-9	ПОДР-1065

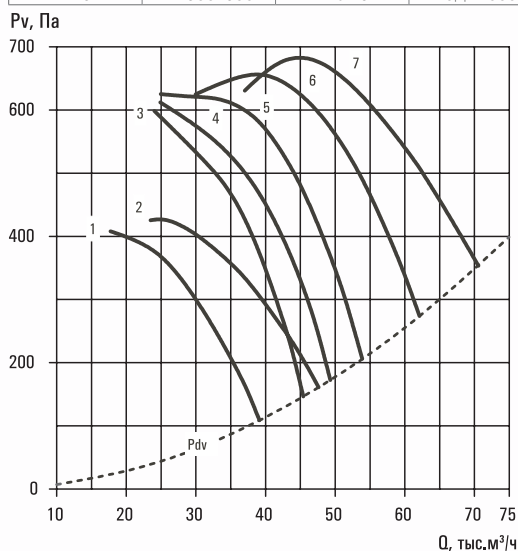

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

№ кривой	Уровень звуковой мощности в полосе, дБ								L _в , дБ(А)
	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
1	84	91	87	86	84	81	78	75	89
2	86	93	89	88	86	83	80	77	91
3	88	89	97	90	88	85	82	79	94
4	89	90	98	91	89	86	83	80	95
5	90	91	99	92	90	87	84	81	96
6	91	92	100	93	91	88	85	82	97
7	93	94	102	95	93	90	87	84	99

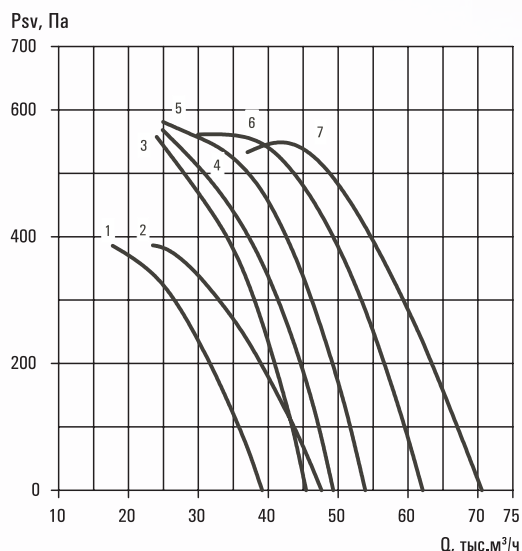


УВОК-500-10-6

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Номер кривой	Число полюсов	Код колеса	Нном, кВт	n, об/мин.	Масса, кг
1	6	A	3	1000	606
2		B	4	1000	607
3		B	5.5	1000	646
4		Г	7.5	1000	667
5		Д	11	1000	745


ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Вставка гибкая ВГ	Патрубок	Поддон
ВГ-10	ПАСТ-10	ПОДР-1200

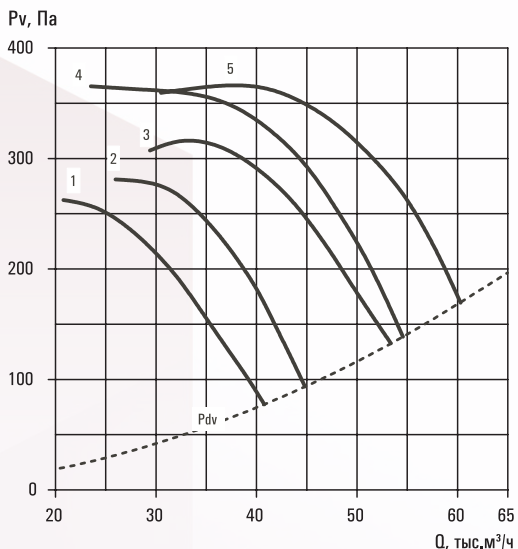

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

№ кривой	Уровень звуковой мощности в полосе, дБ								L _в , дБ(А)
	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
1	80	87	83	82	80	77	74	71	85
2	82	83	91	84	82	79	76	73	88
3	84	85	93	86	84	81	78	75	90
4	86	87	95	88	86	83	80	77	92
5	86	87	95	88	86	83	80	77	92

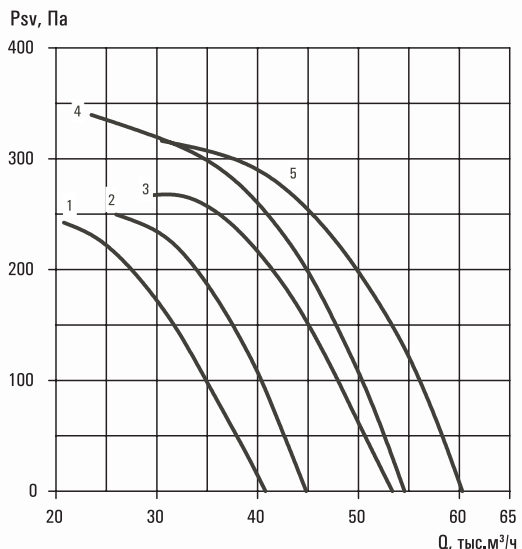


УВОК-500-10-4

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номер кривой	Число полюсов	Код колеса	Нном, кВт	п, об/мин.	Масса, кг
1	4	A	5.5	1500	605
2		Б	7.5	1500	659
3		В	9.2	1500	639
4		Г	11	1500	640
5		Д	15	1500	683
6		Е	18.5	1500	760
7		Ж	22	1500	776


ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Вставка гибкая ВГ		Патрубок	Поддон
ВГ-10	ВГ-1000х1000	ПАСТ-10	ПОДР-1200

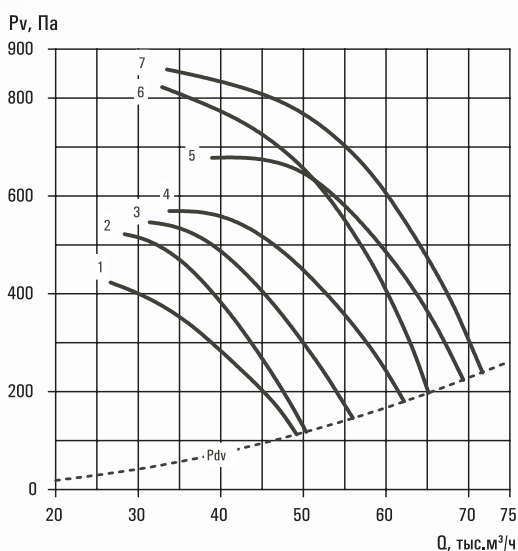

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

№ кривой	Уровень звуковой мощности в полосе, дБ								L _п , дБ(А)
	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
1	86	93	89	88	86	83	80	77	91
2	88	89	97	90	88	85	82	79	94
3	88	89	97	90	88	85	82	79	94
4	89	90	98	91	89	86	83	80	95
5	92	93	101	94	92	89	86	83	98
6	92	93	95	100	92	89	86	83	99
7	93	94	96	101	93	90	87	84	100

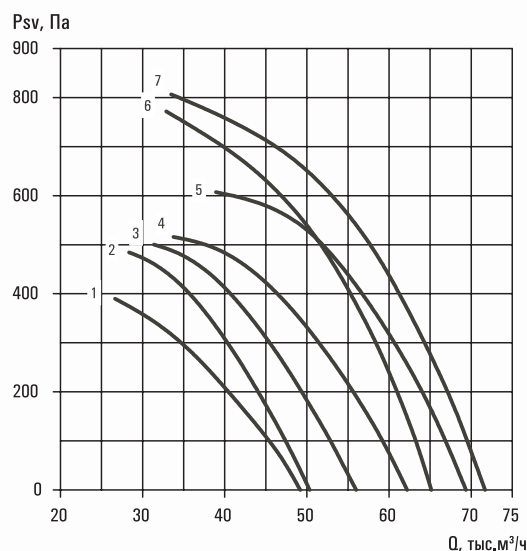


УВОК-500-11,2-6

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номер кривой	Число полюсов	Код колеса	Нном, кВт	п, об/мин.	Масса, кг
1	6	A	4	1000	722
2		Б	5.5	1000	762
3		В	7.5	1000	782
4		Г	11	1000	860


ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Вставка гибкая ВГ		Патрубок	Поддон
ВГ-11,2	ВГ-1150х1150	ПАСТ-11,2	ПОДР-1350

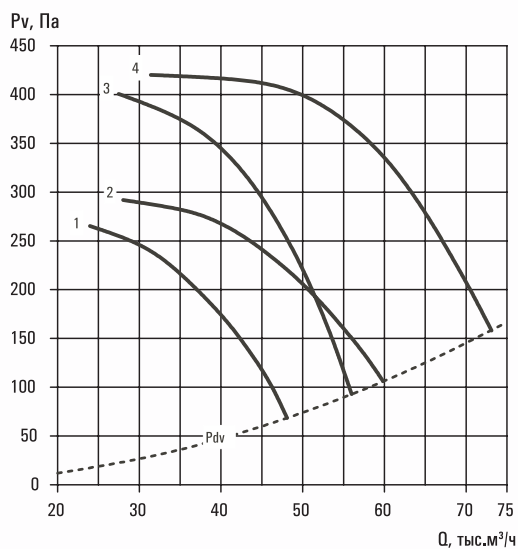

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

№ кривой	Уровень звуковой мощности в полосе, дБ								L _п , дБ(А)
	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
1	81	88	84	83	81	78	75	72	86
2	83	90	86	85	83	80	77	74	88
3	86	87	95	88	86	83	80	77	92
4	88	89	97	90	88	85	82	79	94

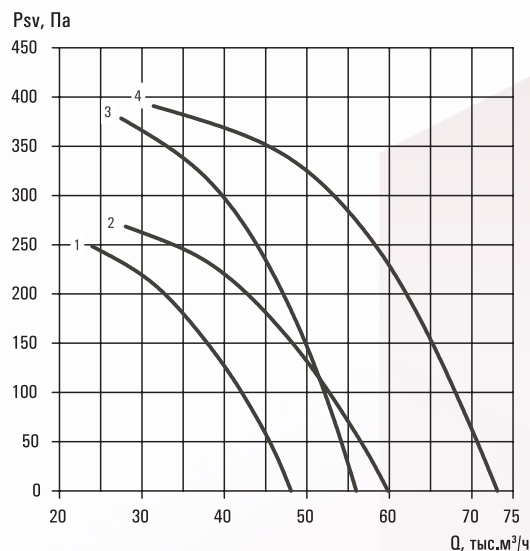


УВОК-500-11,2-4

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номер кривой	Число полюсов	Код колеса	Нном, кВт	n, об/мин.	Масса, кг
1	4	A	7.5	1500	774
2		B	9.2	1500	754
3		B	11	1500	755
4		Г	15	1500	798
5		Д	18.5	1500	873
6		Е	22	1500	891
7		Ж	30	1500	922
8		И	37	1500	992


ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Вставка гибкая ВГ		Патрубок	Поддон
ВГ-11,2	ВГ-1150x1150	ПАСТ-11,2	ПОДР-1350

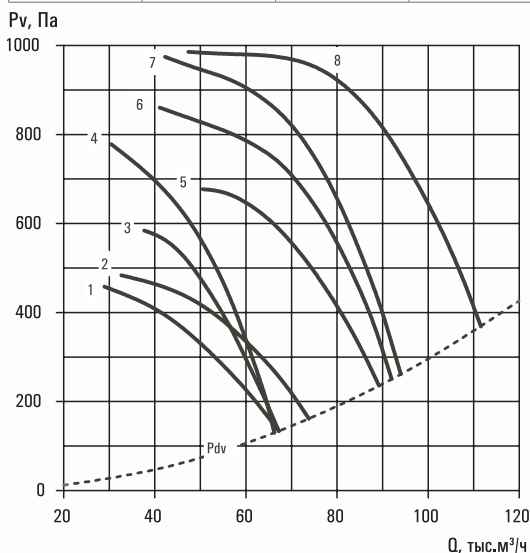

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

№ кривой	Уровень звуковой мощности в полосе, дБ								L _в , дБ(А)
	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
1	87	94	90	89	87	84	81	78	92
2	88	95	91	90	88	85	82	79	93
3	89	90	98	91	89	86	83	80	95
4	91	92	100	93	91	88	85	82	97
5	92	93	101	94	92	89	86	83	98
6	94	95	103	96	94	91	88	85	100
7	96	97	99	104	96	93	90	87	103
8	97	98	100	105	97	94	91	88	104

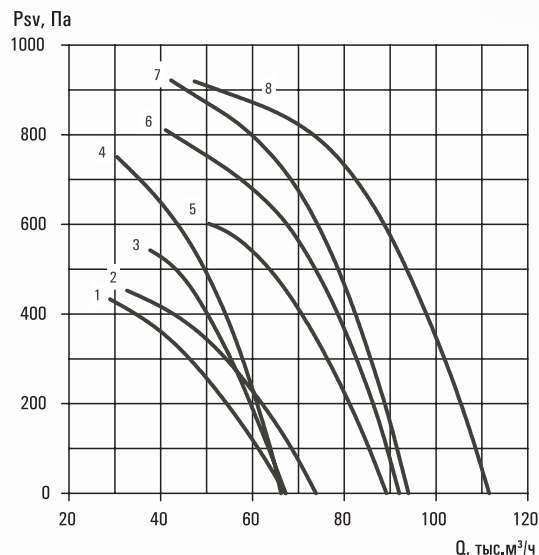


УВОК-500-12.5-6

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номер кривой	Число полюсов	Код колеса	Нном, кВт	n, об/мин.	Масса, кг
1	6	A	5.5	1000	887
2		B	7.5	1000	906
3		B	11	1000	982
4		Г	15	1000	1007


ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Вставка гибкая ВГ		Патрубок	Поддон
ВГ-12,5	ВГ-1250x1250	ПАСТ-12,5	ПОДР-1500

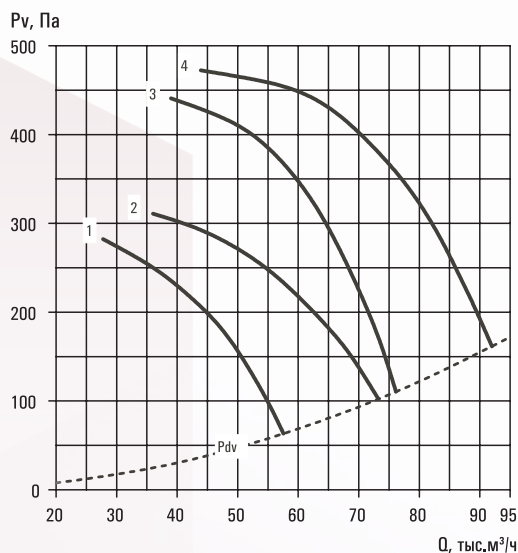

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

№ кривой	Уровень звуковой мощности в полосе, дБ								L _в , дБ(А)
	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
1	82	89	85	84	82	79	76	73	87
2	84	91	87	86	84	81	78	75	89
3	88	89	97	90	88	85	82	79	94
4	90	91	99	92	90	87	84	81	96

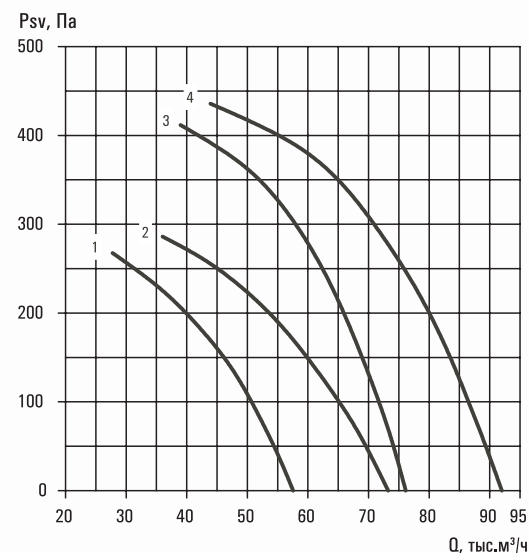


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номер кривой	Число полюсов	Код колеса	Нном, кВт	n, об/мин.	Масса, кг
1	4	Ам	11	1500	881
2		Бм	15	1500	921
3		Вм	18,5	1500	996
4		Гм	22	1500	1012
5		Дм	30	1500	1041
6		Ем	37	1500	1111
7		Жм	45	1500	1122

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Вставка гибкая ВГ		Патрубок	Поддон
ВГ-12,5	ВГ-1250x1250	ПАСТ-12,5	ПОДР-1500


Pv, Па

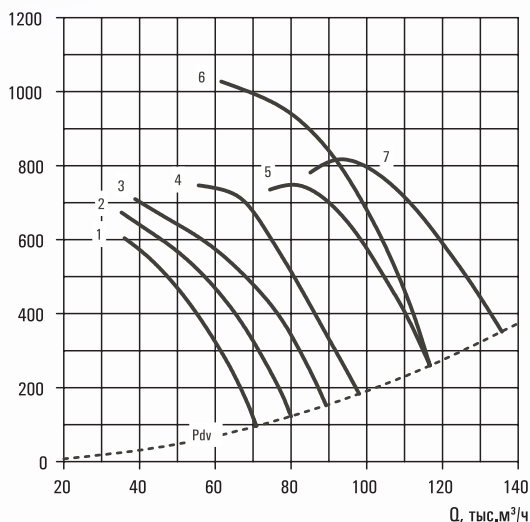

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

№ кривой	Уровень звуковой мощности в полосе, дБ								L _w , дБ(А)
	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
1	90	91	99	92	90	87	84	81	96
2	90	91	99	92	90	87	84	81	96
3	92	93	101	94	92	89	86	83	98
4	94	95	103	96	94	91	88	85	100
5	95	96	104	97	95	92	89	86	101
6	97	98	100	105	97	94	91	88	104
7	97	98	106	99	97	94	91	88	103

Psv, Па

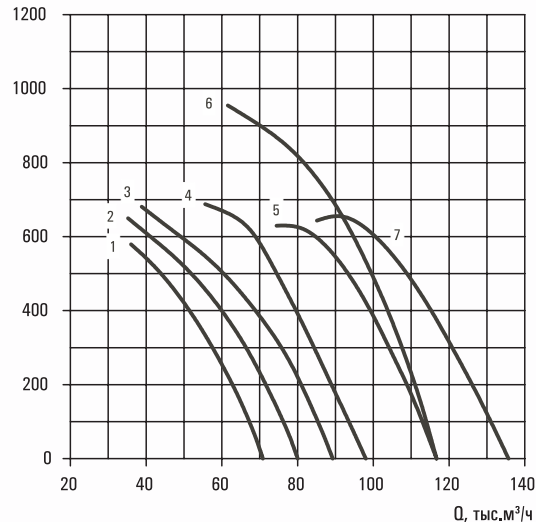

УВОК-500-12.5М-4


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номер кривой	Число полюсов	Код колеса	Нном, кВт	n, об/мин.	Масса, кг
1	4	А	11	1500	881
2		Б	15	1500	921
3		В	18,5	1500	996
4		Г	22	1500	1012
5		Д	30	1500	1041
6		Е	37	1500	1111
7		Ж	45	1500	1122

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Вставка гибкая ВГ		Патрубок	Поддон
ВГ-12,5	ВГ-1250x1250	ПАСТ-12,5	ПОДР-1500

Pv, Па

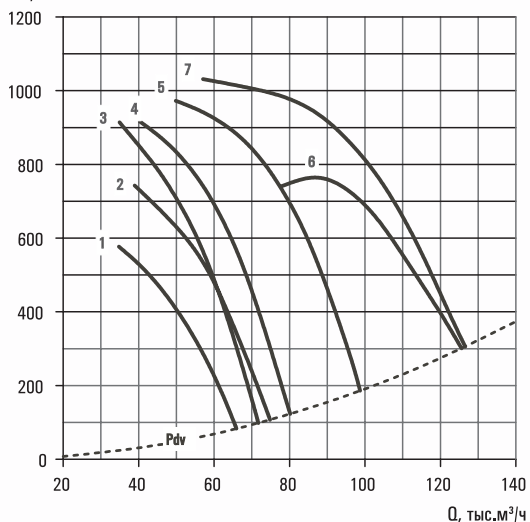

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

№ кривой	Уровень звуковой мощности в полосе, дБ								L _w , дБ(А)
	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
1	89	90	98	91	89	86	83	80	95
2	92	93	101	94	92	89	86	83	98
3	93	94	96	101	93	90	87	84	100
4	94	95	97	102	94	91	88	85	101
5	96	97	99	104	96	93	90	87	103
6	97	98	106	99	97	94	91	88	103
7	98	99	101	106	98	95	92	89	105

Psv, Па

